


Характеристики оборудования

- Предназначен для инспекции таблеток и капсул после процесса таблетирования (прессования) и удаления пыли
- Производительность до 30,000 шт в минуту
- Наивысший уровень чувствительности 0.25мм FE, 0.3мм NFE, 0.4мм H/C
- Рама с газовым амортизатором обеспечивает исключительную маневренность, что делает ее удобной для использования со всеми ведущими таблет-прессами и инкапсулирующими машинами
- 4x-уровневая система защиты паролем
- Сертификаты и документы IQ, OQ, PQ
- Дизайн и конструкция в соответствии с 21 CFR, части 210 и 211 и сертификация NEMA 4X / IP66

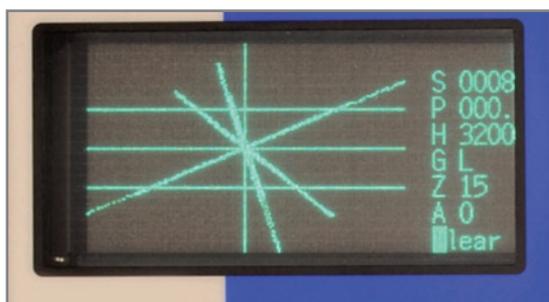

Вектор ПЦС обеспечивает идеальную настройку

На дисплее отображается графическая презентация процесса обнаружения металлических включений при помощи прямого цифрового сигнала (ПЦС), что обеспечивает идеальную настройку чувствительности.



Внешний USB порт для сбора данных

Каждое оборудование поставляется с внешним USB портом для загрузки данных с последующим безопасным хранением и выводом в формате pdf или другом формате. Проводной и беспроводной интернет и SCADA также доступны.



Автораспознавание для простой и быстрой настройки

Гравитационный МД будет автоматически устанавливать и сохранять 200 пре-установок, которые калибруются в зависимости от эффекта продукта и потерь сырья при прохождении через систему.




GMP
Compliant

Простая очистка и обслуживание

Данное оборудование полностью соответствует стандартам фармацевтической промышленности и отполировано до зеркального состояния для предотвращения оседания пыли.

Технические характеристики

Материал	Пищевая НС марки 304 с системой отбраковки с зеркальной полировкой марки 316
Одиная частота	1 MHz
Напряжение	110 - 250В и 50/60Гц
Мощность	20Вт
Температурный режим	-10°C до 40°C (14°F до104°F)
Влажность	0 до 95% Относительная влажность
Класс защиты	IP66
PVS принтер	Да
Ethernet	Да
USB	Да

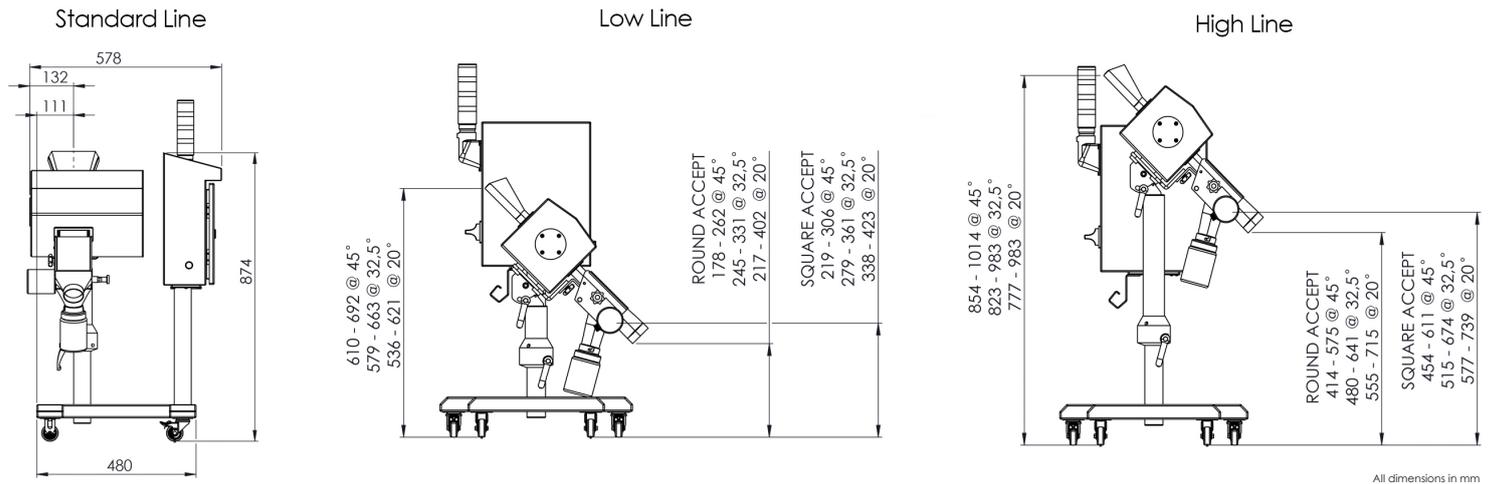

Автоматические варианты отбраковки

МД для фармацевтической промышленности в стандартной комплектации поставляется или с откидной створкой (НС марки 316), или с сепаратором с квадратным или круглым выходом. Пыленепроницаемые системы отбраковки также доступны.



An ITW Company

Loma Systems is a registered trademark of Illinois Tool Works Inc. (ITW). Other names, logos, icons and marks identifying our products and services referenced herein are trademarks of ITW and may not be used without the prior written permission of ITW. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. Copyright © 2016 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. All of the specifications shown in this document are subject to change without notice.

www.loma.com

Tel: +44(0)1252 893300 (UK) | +1-800-872-LOMA (North America)

Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection

In association with

