



CW³ 400UL, 1500L, 6000M & 12000HW - Dynamic Checkweigher Systems

Designed for Food & Packaging Industries

Dynamic Checkweigher

Основные преимущества

- Для динамического взвешивания различной продукции как общего пользования, так и продуктов питания до 12,5 кг.
- Оборудование сертифицировано по системе пищевой безопасности RBS/IFS.
- Системы одобрены Международной организацией метрологии
- Автоматическая коррекция среднего веса соответствует законодательству
- Благодаря безщеточным двигателям и усиленному конвейеру система рассчитана на работу 24/7



Простое управление с сенсорным экраном

Полноцветный сенсорный экран с управляющими иконками, уровень доступа управляется паролем. Запись логов событий.



Быстрая, простая настройка

Напечатайте название вашего продукта, несколько раз пропустите его через систему. Чеквейер автоматически вычислит и запомнит средний или точный вес.



Экономия средств

Использование тензодатчиков последнего поколения снижает уровень не нужных отбраковок и сохраняет ваши средства.





Number	Name	Nominal Weight	Date Last Used
0	DefaultProduct	100.0g	09:34 01/11/2016
1	Chocolate	200.0g	09:34 01/11/2016
2	Peanuts	50.0g	09:34 01/11/2016
3	Cake bar	50.0g	09:36 01/11/2016
4	Muffin	33.0g	09:38 01/11/2016
5	Bread	300.0g	09:40 01/11/2016
6	Pastry	65.0g	09:45 01/11/2016
7	Tiger Loaf	500.0g	09:51 01/11/2016
8	Dark Choc	28.0g	09:54 01/11/2016
9	Cookies	40.0g	09:57 01/11/2016
10	Crisps	17.0g	10:01 01/11/2016

Переход между продуктами в считанные секунды, используя библиотеку.

Up to 500 product calibration details are stored in memory ready for fast product recall using multi-product menus

Технические характеристики

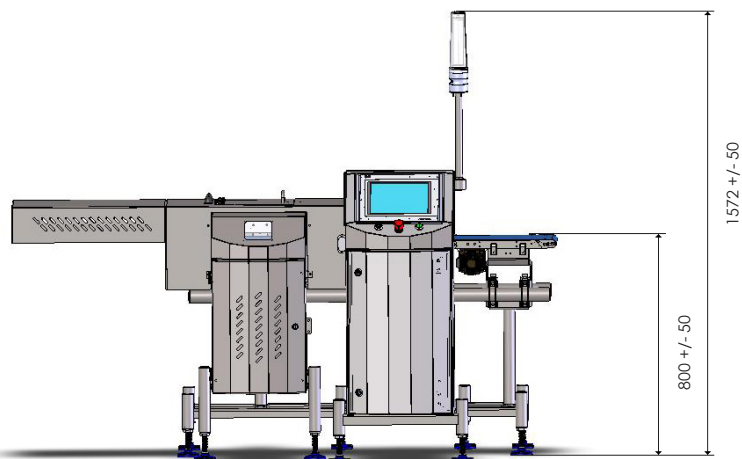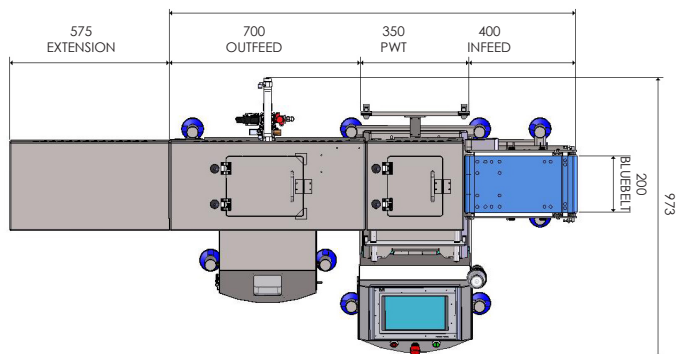

All Measurements in MM (Model Shown 1500UL)


Модели

	400UL	1500UL	6000M	12000HW
Диапазон веса (г) MID/R51 Одобрено	15 - 400	50 - 1500	50 - 6000	500 - 12000
Диапазон веса (г) не одобрено	5 - 400	10 - 1500	20 - 6000	125 - 6000
Станд. погрешность(г)	0.12	0.18	0.30	0.48
Исполнение	304 нержавеющей сталь			
Исполнение по вы-те	750,800,850,900,950мм +/- 50мм			
Скорость макс.	115м/мин			
Напряжение	110 или 230V/1ф / N+E 50 или 60Гц			
Подключение во-ха	5 до 8 Бар			
Рабочая температура	0-40°C			
IP Рейтинг	IP65			
Ширина	9x15mm/200/300/400мм (в зав-ти от модели)			
Конв. лента	PU Антистатик			
Отчеты	Партия, смена			
Перенос данных	Через USB, Ethernet, Enet, Tracs			

Варианты автоматической отбраковки

CW3 оборудован двумя выходами и позволяет подключить отбраковочную систему сторонних производителей. Опционально возможно подключение следующих систем отбраковки:

- Толкатель
- Воздушный поток
- Рука
- Флиппер
- Сдвиг

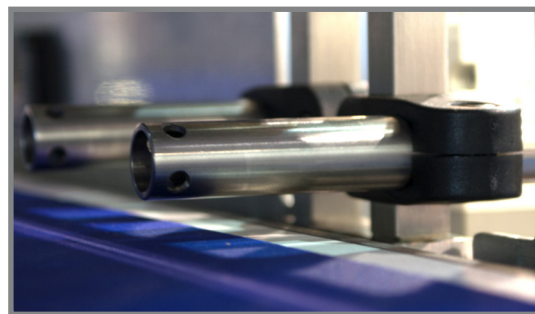

An ITW Company

www.loma.com

Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection

Loma Systems is a registered trademark of Illinois Tool Works Inc. (ITW). Other names, logos, icons and marks identifying our products and services referenced herein are trademarks of ITW and may not be used without the prior written permission of ITW. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. Copyright © 2016 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. All of the specifications shown in this document are subject to change without notice.

In association with



CW3RANGE_893201612