



## Характеристики оборудования

- IQ3+ трубный металлодетектор установлен на мобильной раме с регулировкой высоты, предназначен для инспекции мясopодуктов, таких как измельченное, кутерированное сырье или суспензия, подаваемая под давлением.
- Надежная и простая конструкция обеспечивает быструю санитарную очистку в конце производственного цикла и соответствует гигиеническим стандартам (EN1672-2)
- Цветной цифровой интерфейс включая мульти-уровневую защиту паролем, система регистрации данных для мониторинга (согласно требованиям CFR21 Часть 11)
- Класс защиты IP69K
- Интегрированное программное обеспечение

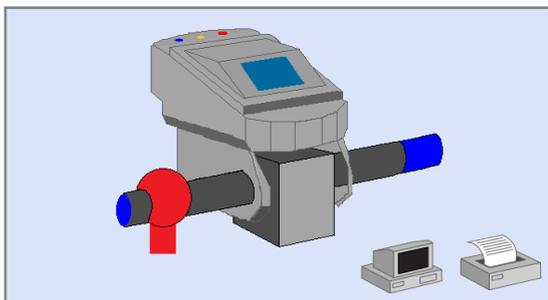

### Автораспознавание для простой и быстрой настройки

Выберите характеристики продукта в настройках и пропустите продукт несколько раз через апертуру МД. Система IQ3+ автоматически распознает продукт и будет готова для инспекции. Это быстро, просто и точно!

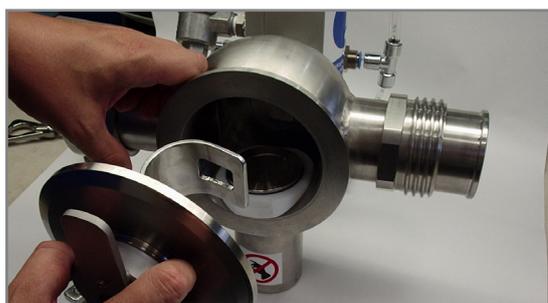

### Эксперты в системах отбраковки

Более 20 лет исследований и развития в применении трубных МД, сделало нас экспертами в правильном подборе систем отбраковки для каждого продукта.



### Подключение к шприцу

IQ3+ трубный МД разработан для синхронизированной работы с вакуумными шприцами таких брендов, как Handtmann, Vemag, Risco и многие другие.




### Надежный дизайн

Q3+ трубный МД выполнен в классе защиты IP69K, что позволяет проводить санитарную очистку с использованием мойки высокого давления.

# Технические характеристики

Диаметр трубы(“)	2.5
Резьбовое соед.	RD80
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки 304
Варианты установки	На раме, подвешенный между шприцовки клипсатором (Handtmann+Poly Clip)
Напряжение	230 В \ 50 Гц или 110 В\ 60 Гц
Мощность	20Вт
Подключение воздуха	5 - 8 Бар(10mm наружный диаметр) 72-116 PSI
Темп. режим	-10°C до + 35°C (14°F - 95°F)
Влажность	0 - 95% относительная влажность
Класс защиты	IP69k
PVS (принтер)	Yes
Отчетность	Пакетом, через защищенный интерфейс
Сохранение данных	USB, Ethernet, Enet, Tracs
Дополнительно	Удаленный пункт управления

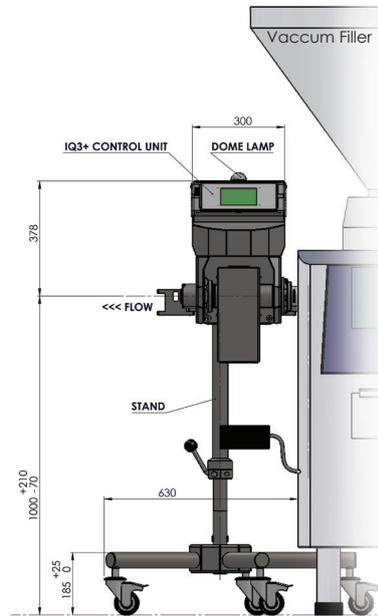


All dimensions in mm, Handtmann VF Filler not Included

## Автоматические системы отбраковки

IQ3+ трубный МД в стандартной комплектации инициирует два исходящих сигнала для синхронной работы оборудования в производственной линии. Альтернативно, МД комплектуется также с автоматическими системами отбраковки:

	Тип отбраковки	Доступные размеры (")
Мясо	ARI, ARU (Поршень) ARL-60 (Ротор)	2.5

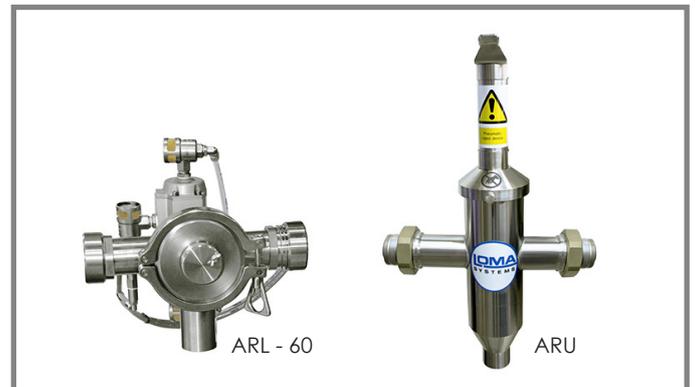

An ITW Company

Loma Systems is a registered trademark of Illinois Tool Works Inc. (ITW). Other names, logos, icons and marks identifying our products and services referenced herein are trademarks of ITW and may not be used without the prior written permission of ITW. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. Copyright © 2016 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. All of the specifications shown in this document are subject to change without notice.

[www.loma.com](http://www.loma.com)

Tel: +44(0)1252 893300 (UK) | +1-800-872-LOMA (North America)

**Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection**

In association with

